Información General del Producto

Terminal Brida Camapana

PN10 | PN16

Descripción General

Los terminales Brida-Campana son útiles para unir una linea PVC con Valvulas de corta, estaciones de regulación u otro elemento con conexión Brida. Al no poseer algún sistema que prense y dilate la junta elástica, ésta debe calzar perfectamente en la tubería. Dado lo anterior la pieza debe estar hecha de tal forma que las tolerancias permitidas sean mínimas y así lograr una estanqueidad.
El diseño del terminal brida campana, se hacen de acuerdo a las normas internacionales DIN 16451-28600.

Control de Calidad

Todas las piezas fabricadas son sometidas a rigurosos controles de calidad, tanto dimensionales e hidráulicas (control de fugas), lo cual permite entregar un producto homogéneo y de excelente calidad.

Descripción Técnica

- Fabricado en Hierro Dúctil tipo ASTM A-536 Grado G-65-45-12.
- Recubrimiento con pintura bituminosa de color negro.
- Bridas de Hierro Ductil según la NORMA ISO 7005-2
- Cada campana viene con su goma de fabrica.

Datos Técnicos del Producto

Dimensiones

mm	mm	mts	mm
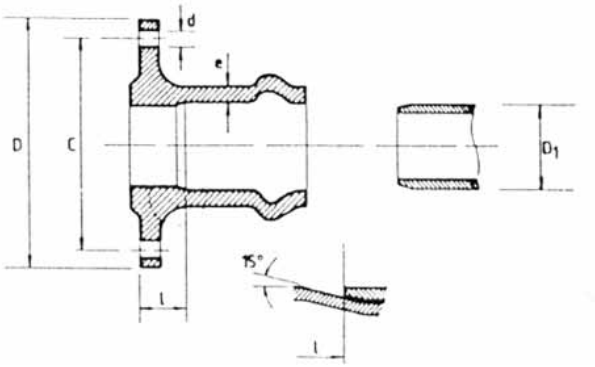
El Fierro Fundido Dúctil (FFD) se diferencia de los fierros fundidos grises tradicionales (laminar) por sus notable propiedades mecánicas de elasticidad, resistencia a la tracción, a los choques, alargamiento importante, alto límite elástico, esta se alcanza por la forma esferoidal de las partículas de grafito.